


Neubau Mehrfamilienhäuser

Herbligen



5/2022

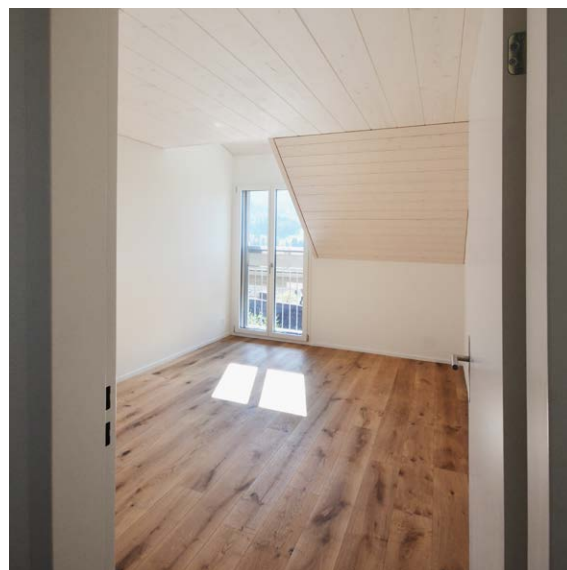

An idyllischer Lage «uf dr Egg» in Herbligen entstanden zwei neue Mehrfamilienhäuser mit je drei Eigentumswohnungen.

Die Wände des Ober- und des Dachgeschosses sowie das Dach und die Dachschrägen wurden als Elemente vorproduziert (inkl. Montage Fensterfutter). Weiter verkleideten wir die Dachschrägen mit Eternitplatten, bauten die Dachfenster ein, montierten die vorvergraute Fassadenschalung aus Fichte sowie Innenwandverkleidungen, führten Täferarbeiten aus und kümmerten uns um Brand- und Schallschutzmassnahmen.

Speziell ist an diesem Objekt, dass die Lastableitung der Mittelpfette mittels Stabbuchenträger auf Pfosten erfolgt.

Bauherrschaft

MK Immobilien AG, Biel

Architektur

Akkurat Bauatelier GmbH, Thun

Holzbaingenieur

BauHolz Wenger GmbH, Längenbühl

Brandschutzfachplanung

BauHolz Wenger GmbH, Längenbühl

Projektleitung Boss Holzbau AG

Jonas Zeller

Kosten und Termine

- Auftragsvolumen: ca. CHF 608'000.–
- Ausführung: September 2022 bis Februar 2023

Ausgeführte Arbeiten

- Holzbau: Planung, Elementproduktion und Montage, Innenausbau, Fassadenverkleidung
- Spenglerei: Dachrinnen, Einfassungen, Anschlüsse Schrägen