


Einbau Aufenthalts- und Garderobengebäude

Schreinerei

Gwatt (Thun)

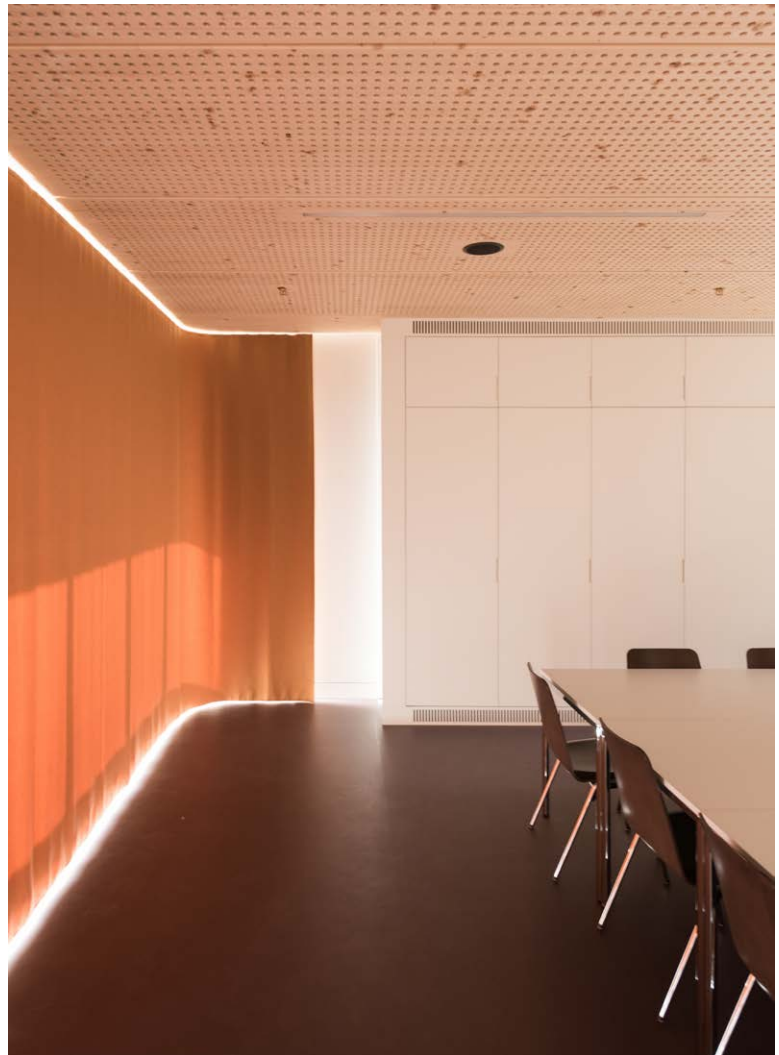

12/2018; © Furrer Jud Architekten

Bauherrschaft Furrer + Frey AG, Gwatt (Thun)

Architektur Furrer Jud Architekten, Zürich

Holzbauingenieur Lignatur AG, Waldstatt

Projektleitung Boss Holzbau AG Ernst Linder

Kosten und Termine

- Auftragsvolumen: CHF 75'000.–
- Ausführung: November 2016 bis März 2017

Ausgeführte Arbeiten

- Innentüren aus Holz
- WC- und Duschanlage in Garderobe
- Einbauschränke im Sitzungszimmer
- Kücheneinrichtung im Aufenthaltsraum

Besonderes

- WC- und Duschanlage wurden komplett in Fichte massiv ausgeführt.
- In der Decke des Garderobenraumes wurde zur indirekten Beleuchtung Glas eingesetzt.

Dank schwebendem Kubus kann der Raum in der bestehenden Halle optimal für neue Zwecke genutzt werden.

Das eingebaute Aufenthalts- und Garderobengebäude innerhalb einer bestehenden Lager- und Werkhalle hat die Form eines schwebenden Kubus. Die tragenden Geschosselemente wurden in die aufgehängte Stahlkonstruktion eingebaut.

Für eine optimale Raumakustik wurden für die Geschosdecken Lignatur Akustikelemente verwendet. Die Seitenwände sind ausgedämmt und mit Gipsfaserplatten bekleidet.